

Odpowiednie oświetlenie miejsca pracy



Najważniejsze informacje



VIKING® zapewnia odpowiednie oświetlenie miejsca pracy



Ostrość obrazu

Światło bez
oślepiania

Łatwość
odróżnienia
przedmiotu od tła

Łatwość dostosowywania oświetlenia umożliwia stosowanie rozwiązań VIKING® w różnych krajach, w tym w krajach NATO



NUMER REFERENCYJNY
SZWEDZKIEJ ARMII
FÖRSVARSMAKTEN
M2755-104010
M2755-081010
M2755-068010

NUMER REFERENCYJNY
BUNDESWEHRY
dla TCL 218 Vers Nr.
9999-12-359-2542

NUMER REFERENCYJNY
NATO
No. 6210-22-124-1028

Możliwe dostosowanie Oświetlenia VIKING® do wymagań lokalnych



Różne napięcia 12V, 24V, 110V i 230V



Wtyk i gniazdo - standardy lokalne
według zamówienia klienta



AC i/lub DC

Stali klienci Oświetlenia VIKING® doceniają jego podstawowe cechy




Oświetlenie VIKING® daje dodatkowe korzyści użytkownikom



Jak zapewniamy bezpieczeństwo Oświetlenia VIKING®?



Oprawa pyłoszczelna, odporna na wilgoć i bryzgi wody



Niska emisja ciepła



Obudowa aluminiowa i pokrywy boczne z SBS, odporne na wstrząsy, wibracje i uderzenia



Mleczny klosz minimalizujący efekt olśnienia z odpornego na uderzenia poliwęglanu Makrolon®

Jak zapewniamy skuteczność Oświetlenia VIKING® ?



Możliwość podłączenia innych urządzeń elektrycznych do dodatkowego gniazda






Długotrwała żywotność źródła światła



Pojedyncze oprawy można łatwo łączyć w linię przez dodatkowe gniazda

Niezawodność: Oświetlenie VIKING® jest sprawdzone w ekstremalnych warunkach

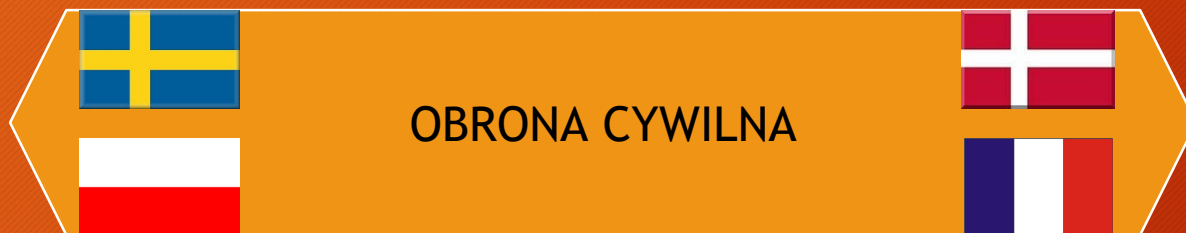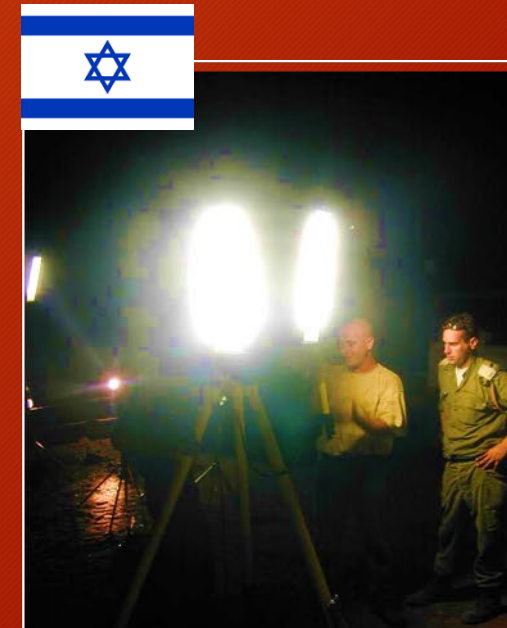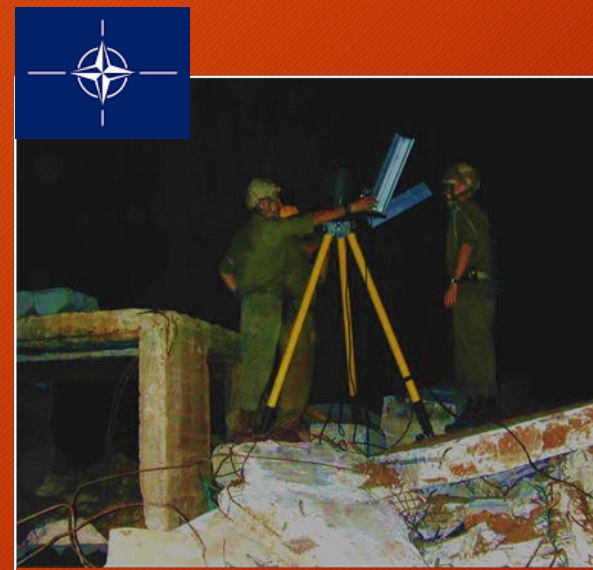

Stali klienci są najlepszą rekomendacją VIKING®



Główne parametry Oświetlenia VIKING® źródło światła LED



Źródło światła	Moc	Strumień światła Wg. pomiaru	Wymiary LxBxH	Waga bez kabla
LED Panel	W	lm	mm	kg
L212/110-230V AC	22	2 600	280x180x128	1.2
L220/110-230V AC	26	3 300	480x180x128	1.4
L226/110-230V AC	36	4 600	600x180x128	1.5
L230/110-230V AC	60	5600	690x180x128	2.0
L500/110-230V AC	270	25 000	760x180x128	4.6
L212/12V DC	22	2 300	280x180x128	1.3
L212/24V AC/DC	22	2 300	280x180x128	1.3
L220/12V DC	26	3 000	480x180x128	1.5
L220/24V AC/DC	26	3 000	480x180x128	1.5

Wszystkie modele:
40 000 godzin
żywotności źródła światła

Barwa światła: BIAŁA
☐ Temperatura barwowa 4000K
☐ CRI>80

Temperatura Otoczenia
-30°C
+50°C



Główne parametry Oświetlenia VIKING® źródło światła TCL - świetlówka kompaktowa



Źródło światła TCL-2G11	Moc	Strumień światła wg. pomiaru	Wymiary LxBxH	Waga bez kabla
świetlówka TCL-2G11	W	lm	mm	kg
2x18W STD/230V AC	42	950	280x180x128	1.5
2x36W HF/230V AC	76	1 950	480x180x128	1.7
2x55W HF/230V AC	100	3 300	600x180x128	1.8
2x80W HF/230V AC	145	3 900	630x180x128	2.1
2x18W/12V DC	22	650	280x180x128	1.3
2x18W/24V AC/DC	20	700	280x180x128	1.3
2x36W/12V DC	42	1 350	480x180x128	1.7
2x36W/24V AC/DC	48	1 450	480x180x128	1.7
2x55W/24V AC/DC	80	2 450	600x180x128	1.8
2x18W STD/230V AC	42	950	280x180x128	1.5

Wszystkie modele:
16 000 godzin
żywności źródła światła

Barwa światła: BIAŁA
☐ Temperatura 4000K
☐ Ra 80-89

Możliwe typy
statecznika:
☐ dławik
☐ EVG

Temp.
otoczenia
-25 °C
+60°C



Oświetlenie VIKING® może być wykonane w różnych rozmiarach i wariantach



Do Oświetlenia VIKING® można stosować różne akcesoria



Uchwyt magnetyczny
Ø 105mm
Art. No. 202203



**Uchwyt uniwersalny
z otworem mocującym
na M8**
Art. No. 203865



Pasy montażowe
L=800mm, b=19mm
Art. No. 110865
lub
pasy z uchem
L=100mm, b=25mm
Art. No. 107865




Stojak warsztatowy z półką
L=1.5m
Art. No 306865

Maszt- trójnóg pasujący do każdego typu Oświetlenia VIKING® Lighting



Maszt-trójnóg
Art. No. 304187

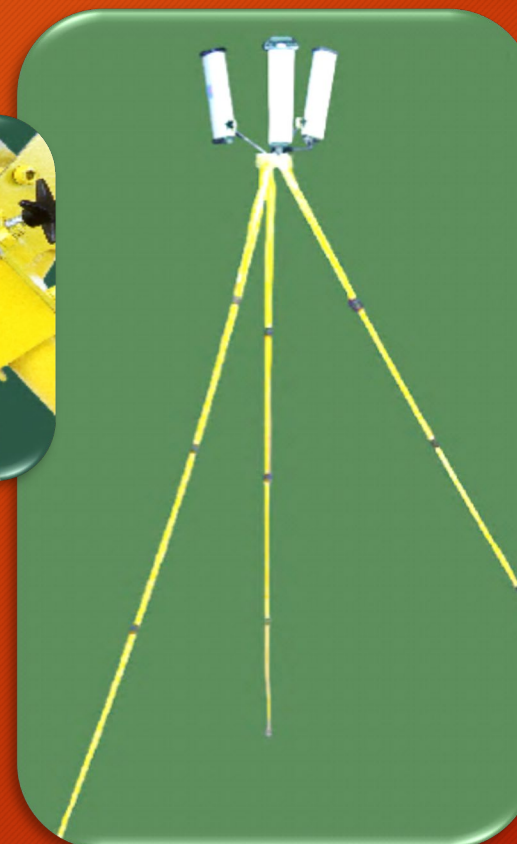

Maszt z oświetleniem
VIKING®

Parametry techniczne Masztu-trójnoga (Art. No 304187)

Max. Wys. rozłożonego statywu (m)	5.0
Długość złożonego statywu (m)	1.65
Max. pionowe obciążenie (kg)	15
Max. obszar wiatru CxA (m ²)	0.3
Max. prędkość wiatru (m/s)	10
Masa własna (kg)	13



Uchwyt do lampy do
zamocowania na maszcie
Art.No. 203866

Stojak i torba do stosowania z każdym Oświetleniem VIKING®



Stojak stalowy
H=2,7m
Art. No. 306865



Uniwersalny uchwyt do
śruby M8
Art. No. 203865



Torba z uchwytami
Art. No. 106900

Określimy, które Oświetlenie VIKING® jest najlepsze dla Was



Zadzwoń do nas!

Zbigniew Bańkowski
kom: +48 691 955 844
email: zbigniew.bankowski@teknosystem.com.pl

Teknosystem Sp. z o.o.
Małowiejska 25
04-962 Warszawa
info@vikinglighting.com